

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Рабочая высота	10.80 м
Высота подъема платформы	8.80 м
Макс. рабочий вылет	6.95 м
Макс. горизонтальный вылет	6.35 м
Высота перегиба над препятствием	3.80 м
Общая длина	5.50 м
Общая длина (сложенный)	3.90 м
Общая ширина	1.20 м
Общая высота	2.00 м
Размер платформы (ДхШ)	0.76 м x 1.17 м
Свес башни при повороте	0 м
Дорожный просвет A	0.09 м
Колесная база B	1.64 м
Радиус поворота (внутренний/наружный)	1.50 м/3.20 м
Шины	22X7

Характеристики

Грузоподъемность	227 кг
Количество мест	2
Способность преодоления уклонов	35%
Скорость хода (сложенный)	4.8 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0.8 км/ч
Работа на уклонах	2.5°/4.5°
Вращение башни	355°
Вращение платформы	180°
Вращение гуська	139°

Масса

Общая масса	6660 кг
-------------	---------

Питание

Аккумулятор	48 В / 330 Ач
Зарядное устройство	48 В / 35 А


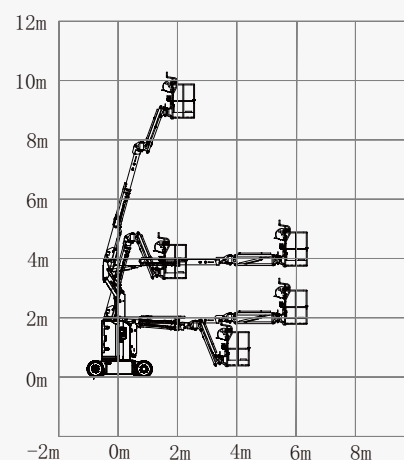


Диаграмма охвата

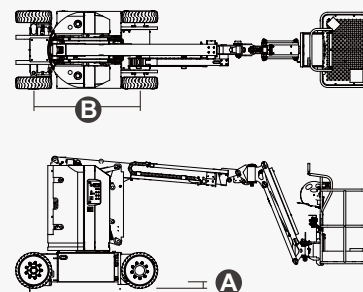

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные

- Пропорциональное управление джойстиком
- Привод 4X2
- Автоматическая тормозная система
- Взрывозащищенная система
- Система диагностики неисправностей
- Сигнализатор при подъеме, опускании и движении
- Сигнализация наклона
- Звуковой сигнал
- Проблесковый маячок
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Индикатор заряда аккумуляторов
- Ручной предохранительный насос
- Точка крепления стропов
- Прорезы для вилочного погрузчика
- Система аварийного опускания
- Система определения нагрузки
- Ножной переключатель



DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.