Дизельный коленчатый подъемник GTBZ16A



Стандартные характеристики

Максимальная рабочая высота составляет 16 м, а максимальная нагрузка - 230 кг. Дизельный самоходный коленчатый подъемник обладает такими преимуществами, как высокая мощность, гибкая работа, безопасная и надежная работа, высокая способность охвата и т.д. Он подходит для работы на неровной поверхности.

Основные характеристики	
Рабочая высота	16,00 м
Высота подъема платформы	14,00 м
Горизонтальный вылет (+0.6 м)	7,47 м
Выс.верт.подъема с отвесным опусканием	7,67 м
Общая длина (A)	6,94 м
Транспортная длина (B)	5,15 м
Общая ширина (C)	2,30 м
Общая высота (D)	2,48 м
Размер платформы (Д×Ш)	1,80 м x 0,76 м
Радиус поворота задней части платформы	0
Дорожный просвет	0,30 м
Колесная база (E)	2,00 м
Радиус поворота (внутр./наружный)	2,85 м/3,46 м

Шины	33x12-20
Грузоподъемность	230 кг
Количество мест	2
Способность преодоления уклонов	40%
Скорость хода (опущенная)	6,1 км/ч
Скорость хода (поднятая)	1,1 км/ч
Макс. рабочий уклон	X-5°/Y-5°
Вращение основания	360 ° для постоянной работы
Вращение платформы	160°
Вращение гуська	+70°/-60°
Общая масса	7430 кг
Дизельный двигатель	Kubota V2403 35 кВт
Ёмкость гидравлического бака	184 л

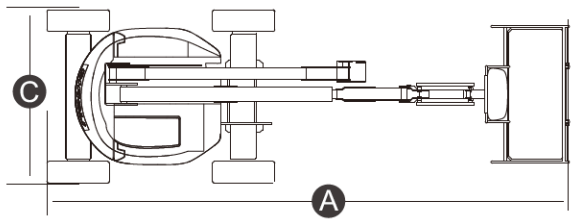

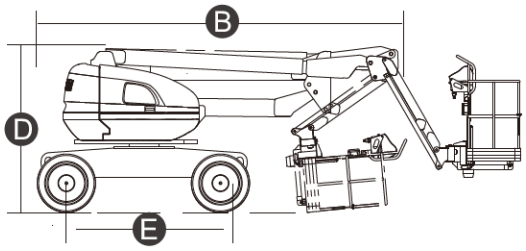

Диаграмма охвата

