DINGLI
Exceed · New Height

BA44RT
Дизельный коленчатый подъемник

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Размеры	
Рабочая высота	44.06 м
Высота подъема платформы	42.06 м
Макс. рабочий вылет	22.97 м
Высота перегиба над препятствием	18.80 м
Вылет ниже уровня земли	9.65 м
Транспортные размеры (ДхШхВ)	11.97x2.44x3.10 м
Размер платформы (ДхШ)	2.44 м x 0.91 м
Общая длина (сложенный)	13.52 м
Общая ширина (оси вытянуты)	4.17 м
Общая ширина (оси сдвинуты) Ⓐ	2.44 м
Свес башни (коленчатая стрела поднята)	2.47 м
Свес башни (коленчатая стрела опущена)	3.45 м
Дорожный просвет	0.40 м
Колесная база (оси вытянуты)	4.07 м
Колесная база (оси сдвинуты) Ⓑ	4.27 м

Характеристики	
Грузоподъемность	272 кг
Количество человек на платформе	2
Способность преодоления уклонов	45 %
Скорость хода (сложенный)	6.0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	1.1 км/ч
Работа на уклонах	X-5°/Y-5°
Вращение башни	360°
Вращение платформы	180°
Вращение гуська	226°
Радиус поворота (оси вытянуты)	2.99/5.41 м
Радиус поворота (оси сдвинуты)	8.27/10.85 м
Шины	445/50D710

Масса	
Общая масса	23 900 кг


Питание	
Дизельный двигатель	Deutz TD2.9 L4/55,4кВт
Ёмкость топливного бака	135 л
Ёмкость гидравлического бака	230 л

ENGINE

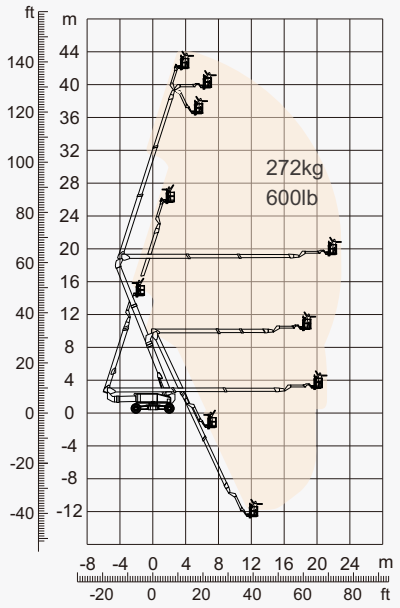

Range of Motion



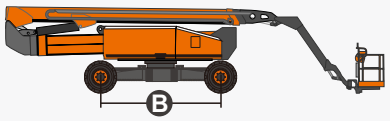



DINGLI
Exceed · New Height

BA44RT

Дизельный коленчатый подъемник

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные

- Система определения нагрузки
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Радиатор гидравлического масла
- Пакет для суровых условий эксплуатации
- Шасси повышенной надежности для строительных работ
- Система диагностики неисправностей
- Защитный замок поворотного стола башни
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Шнур питания электричества к платформе
- Сигнализатор при подъёме, опускании и движении
- Поворотная платформа на 180 ° влево и вправо
- Контроль угла поворота платформы
- Защита нижней части платформы
- Пропорциональное управление джойстиком
- Быстрая диагностика и поиск неисправностей в электрических цепях (PVG)
- Мониторинг условий эксплуатации
- Система гидростатического привода Rexroth
- Автоматическое согласование угла поворота колес
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Дисплеи отображают состояние машины в режиме реального времени
- Соответствие требованиям безопасности Технического регламента
- Система защиты оператора от защемления
- Дизельный двигатель Deutz TD2.9 L4 55,4 кВт 2600 об/мин
- Гусёк 4.2 м с определением угла наклона
- Непрерывное вращение башни опорно-поворотной на 360 °
- Звуковой сигнал
- Сигнализация наклона
- Счетчик моточасов
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Проблесковый маячок
- Полный привод с системой антипробуксовки
- Рулевое управление на четыре колеса
- Реверсивный вентилятор радиатора охлаждения
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям с функцией самовыравнивания
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Автоматическая самодиагностика при перезапуске двигателя
- Автоматическое отключение при неисправности двигателя



Коленчатая стрела-BA | **Рабочая высота-44 м** | **Гусёк** | **Дизельный двигатель** | **Для пересеченной местности -RT**



Совершенно новая запатентованная технология расширения оси

DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

https://rudingli.ru

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.