


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры		
Рабочая высота	A	7.60 м
Высота подъёма платформы	B	5.60 м
Общая длина (без лестницы)		1.37 м
Общая длина (с лестницей)	C	1.52 м
Общая ширина	D	0.81 м
Общая высота (поручни подняты)	E	2.01 м
Общая высота (поручни опущены)	F	1.65 м
Размеры платформы(Длина×Ширина)		1.37 м×0.70 м
Выдвижная секция платформы	G	0.60 м
Клиренс (сложенный/поднятый)		0.06 м/0.015 м
Колесная база	H	1.13 м
Радиус поворота (Внутр/Внешний)		0.45 м/1.60 м
Колеса		φ230×100 мм

Производительность	
Грузоподъёмность	230 кг
Грузоподъёмность выдвижной секции	113 кг
Количество человек на платформе	2
Способность преодоления уклона	25%
Скорость хода (сложенный)	4.0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0.6 км/ч
Работа на уклонах	X-1.5°/Y-3°
Скорость подъёма/опускания	30/23 сек

Масса	
Общая масса	1300 кг

Питание	
Ёмкость гидравлического бака	4 л
Аккумулятор	24V/115 Ач
Зарядное устройство	24V/15A
Привод движения	2×24VDC/0.5 кВт
Привод подъема	24VDC/2.2 кВт

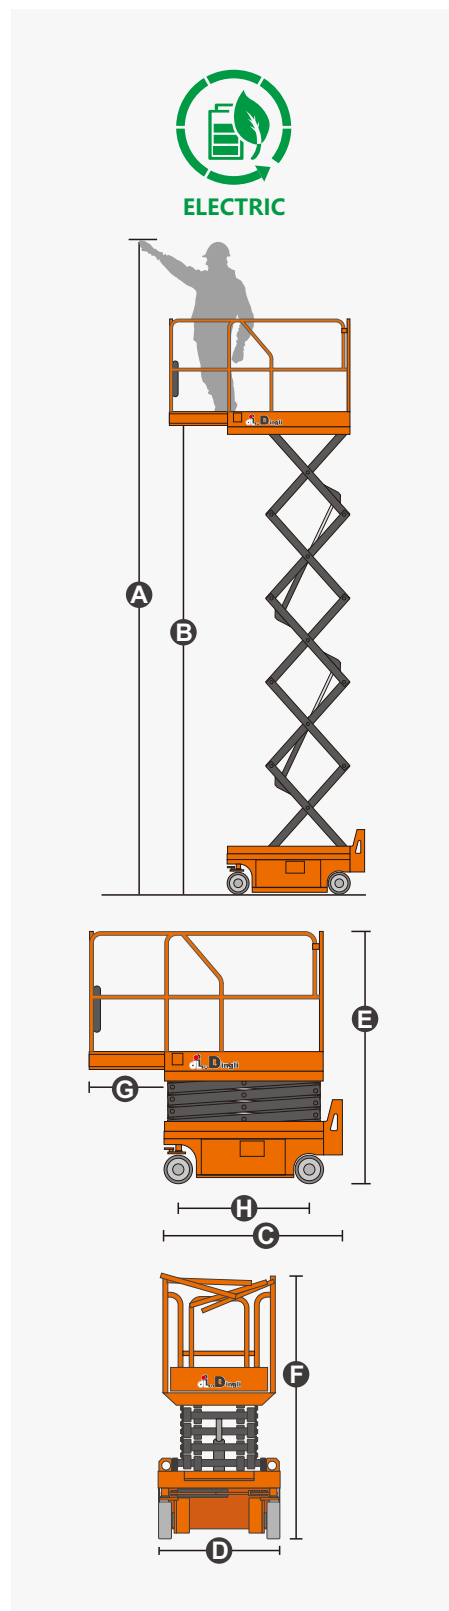

ОСОБЕННОСТИ

Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- Выдвижная секция рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Не маркированные колеса
- Передние ведущие колеса
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъёмные проушины
- Встроенное автоматическое программируемое зарядное устройство
- Проблесковый маячок LED
- Складные поручни
- Автоматические ауригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Индикация заряда
- Ручное растормаживание
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Система определения нагрузки на платформу



DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.