

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Рабочая высота A	4.99 м
Высота подъема платформы B	2.99 м
Длина C	1.59 м
Ширина D	0.75 м
Высота E	1.59 м
Дорожный просвет	0.04 м
Колесная база F	1.11 м
Радиус поворота (внутренний/наружный)	0 м/1.30 м
Шины	
- Передние	Φ 254×63.50 мм
- Задние	Φ 305×63.50 мм

Характеристики

Грузоподъемность	
- Грузоподъемность (человек)	135 кг
- Грузоподъемность (материалы на подъем)	90 кг
- Грузоподъемность (материалы на опускание)	115 кг
Количество мест	1
Способность преодоления уклонов	15%
Скорость хода	
- Скорость вперед (сложенный)	4.8 км/ч
- Скорость назад (сложенный)	3.2 км/ч
- Скорость хода (поднятый)	1.3 км/ч
Работа на уклонах	0°
Скорость подъема/опускания	18/18 сек

Масса




Общая масса	640 кг
-------------	--------

Питание

Аккумулятор	2×12V/115 Ач
Зарядное устройство	24V/15 А
Привод передвижения	2×24V/0.68 кВт
Привод подъема	24V/1.20 кВт



HYDRAULIC OIL FREE

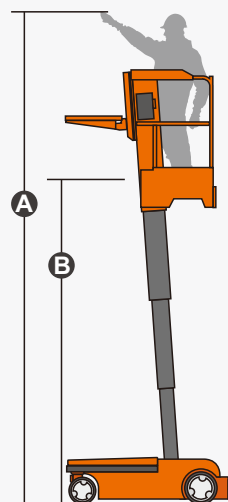

ОСОБЕННОСТИ

Стандартная комплектация

- Пропорциональное управление джойстиком
- Пружиновозвратная дверь платформы
- Возможность передвижения на полной рабочей высоте
- Не маркированные колеса
- Передние ведущие колеса
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Система защиты зарядки
- Проблесковый маяк
- Индикатор зарядки
- Ручное отпускание тормоза
- Точка крепления ремешка
- Точки крепления и подъема
- Кнопка аварийной остановки
- Индикация заряда
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъемные проушины



DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"
Telephone: +7(800)600-39-44
E-Mail: info@rudingli.ru
<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.