DINGLI
Exceed · New Height

# BA16CERT2

Модульный Электрический коленчатый подъемник

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Размеры | |
|---|---|
| Рабочая высота | 16.27 м |
| Высота подъема платформы | 14.27 м |
| Макс. рабочий вылет | 8.69 м |
| Макс. горизонтальный вылет | 8.09 м |
| Транспортные размеры (Д x Ш x В) | 5.17 м x 2.44 м x 2.58 м |
| Размер платформы (ДхШ) | 1.83 м x 0.79 м |
| Свес башни при повороте | 0 |
| Дорожный просвет Ⓐ | 0.31 м |
| Колесная база Ⓑ | 2.40 м |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | 3 м/4.73 м |
| Шины | 315/55 D20 |
| Высота перегиба над препятствием | 7.30 м |
| Вылет ниже уровня земли | 0.42 м |

| Характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 320 кг |
| Количество мест | 2 |
| Способность преодоления уклонов | 40% |
| Скорость хода (сложенный) | 6.0 км/ч |
| Скорость хода (поднятый) | 1.1 км/ч |
| Работа на уклонах | X-5°/Y-5° |
| Вращение башни | 360°непрерывное вращение |
| Вращение платформы | 180° |
| Вращение гуська | 132° |

| Масса | |
|---|---|
| Общая масса | 8 300 кг |

| Питание | |
|---|---|
| Аккумулятор | 48В/375Ач |
| Зарядное устройство | 48VDC/60A |
| Привод передвижения | 34VAC/9 кВт |
| Привод подъема | 34VAC/13 кВт |
| Ёмкость гидравлического бака | 145 л |

ELECTRIC

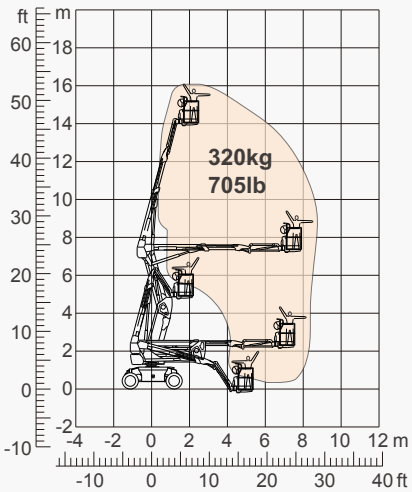


Диаграмма охвата

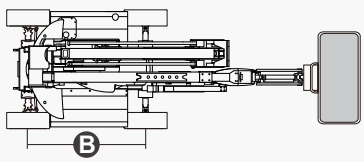


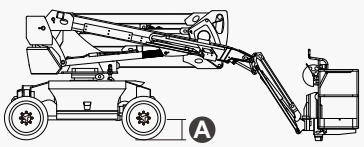




DINGLI
Exceed · New Height

# BA16CERT2

Модульный Электрический коленчатый подъемник

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные

- Гусёк 1.50 м
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям с функцией самовыравнивания
- Управление двумя колесами
- Полный привод с системой антипробуксовки
- Контроль угла поворота платформы
- Поворотная платформа на 180 ° влево и вправо
- Пропорциональное управление джойстиком
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Сигнализатор при подъёме, опускании и движении
- Сигнализация наклона
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Непрерывное вращение башни опорно-поворотной на 360 °
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Система определения нагрузки
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от защемления
- Пакет для суровых условий эксплуатации
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Аккумулятор 48В/375Ач
- Приводной двигатель 9 кВт, 4834 об/мин.
- Подъемный двигатель 13 кВт, 1855 об/мин.



**Коленчатая стрела-BA** | **Рабочая высота-16 м** | **Гусёк** | **Электрический-E** | **Для пересеченной местности -RT**




DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

https://rudingli.ru

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.