

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Рабочая высота	28.10 м
Высота подъема платформы	26.10 м
Макс. рабочий вылет	19.40 м
Макс. горизонтальный вылет	18.80 м
Вылет ниже уровня земли	6.61 м
Общая длина (сложенный) A	11.83 м
Общая длина (транспортная)	12.03 м
Общая ширина B	2.50 м
Общая ширина (транспортная)	2.28 м
Общая высота (сложенный) C	2.89 м
Общая высота (транспортная)	2.61 м
Размер платформы (ДхШ)	2.44 м х 0.91 м
Свес башни при повороте	1.61 м
Дорожный просвет D	0.41 м
Колесная база E	2.80 м
Радиус поворота (внутренний/наружный)	1.87 м/3.22 м
Шины	385/45-28
Высота перегиба над препятствием	9.14 м

Характеристики


Грузоподъемность	250 кг
Количество человек на платформе	2
Способность преодоления уклонов	30%
Скорость хода (сложенный)	6.0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	1.1 км/ч
Работа на уклонах	X-5°/Y-5°
Вращение башни	360° непрерывное вращение
Вращение платформы	180°
Вращение гуська	135°

Масса




Общая масса	18400 кг
-------------	----------

Питание

Литиевый аккумулятор	80V/420 Ач
Вспомогательное питание	12V
Привод передвижения	54VAC/18 кВт
Двигатель	Kubota Z482/9.8 кВт
Ёмкость топливного бака	110 л
Ёмкость гидравлического бака	165 л

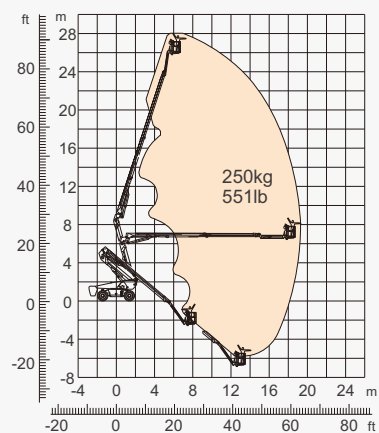

Range Of Motion

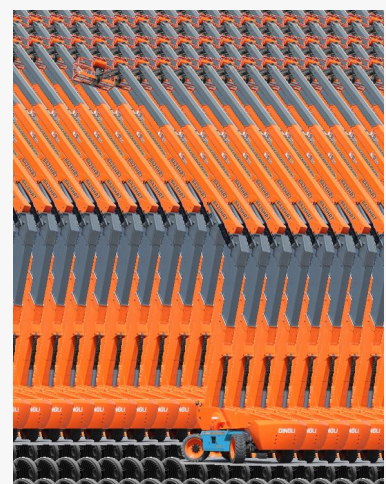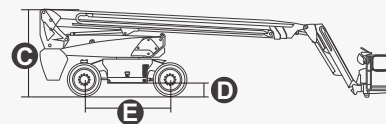

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные

- Гусёк 2,31 м
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям с функцией самовыравнивания
- Управление 2 колесами
- Полный привод с системой антипробуксовки
- Контроль угла поворота платформы
- Поворотная платформа на 180 ° влево и вправо
- Пропорциональное управление джойстиком
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Сигнализатор при подъёме, опускании и движении
- Сигнализация наклона
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Непрерывное вращение башни опорно-поворотной на 360 °
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Система определения нагрузки
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от защемления
- Пакет для суровых условий эксплуатации
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Аккумулятор 80В/420Ач
- Приводной двигатель 18 кВт, 3243 об/мин.
- Подъемный двигатель 24 кВт, 2150 об/мин.



Коленчатая
стрела-BA



Рабочая
высота-28 м




Гусёк



Hybrid-H




Для
пересеченной
местности -RT

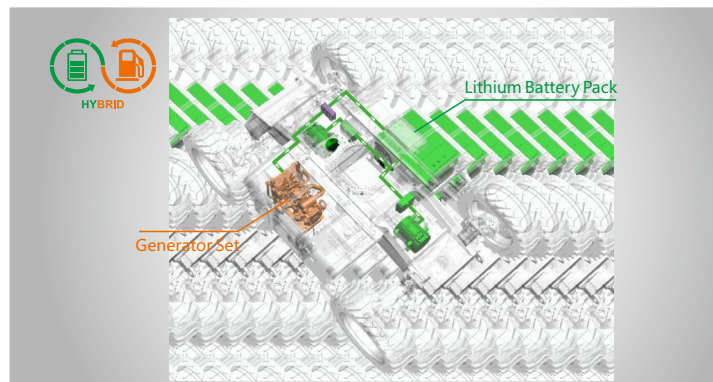

Гибрид-сверхдлительный срок службы 30 дней



Антиэкструзионное
устройство



Несколько режимов
рулевого управления

DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.