

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Рабочая высота A	11.00 м
Высота подъема платформы B	9.00 м
Общая длина C	1.34 м
Общая ширина D	0.75 м
Общая высота E	1.99 м
Габариты аутригеров (длина F / ширина G)	1.70 м/1.86 м
Размер платформы (Д x Ш)	0.70 м×0.60 м
Дорожный просвет	0.055 м
Шины (передние)	0.20 м
Шины (задние)	0.13 м

Характеристики




Грузоподъемность	150 кг
Количество мест	1
Скорость подъема/опускания	34/22 сек

Масса

Общая масса - AC	450 кг
Общая масса - DC	472 кг

Питание

Аккумулятор	12V/85 Ач
Зарядное устройство	12V/15A
Привод подъема - AC	220VAC/1.5 кВт
Привод подъема - DC	12VDC/1.5 кВт

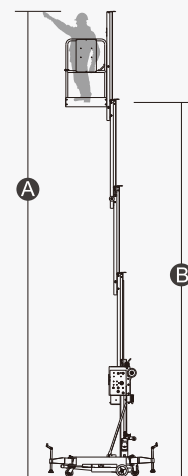

ОСОБЕННОСТИ

Стандартная комплектация

- Пружиновозвратная дверь платформы
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Сигнализация при движении
- Индикатор зарядки (DC)
- Система защиты зарядки (DC)
- Проблесковый маячок
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Буксировочные и подъёмные проушины
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах



DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.