DINGLI
Exceed · New Height

JCPT1523RTL

Самоходный ножничный подъёмник

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры	
Рабочая высота Ⓐ	15.00 м
Высота подъема платформы Ⓑ	13.00 м
Общая длина (без аутригеров)	3.98 м
Общая длина (с аутригерами) Ⓒ	4.88 м
Общая ширина Ⓓ	2.33 м
Общая высота (поручни подняты) Ⓔ	3.02 м
Общая высота (поручни опущены) Ⓕ	2.26 м
Размер платформы (Д х Ш)	3.98 м×1.83 м
Удлинитель платформы Ⓖ / Ⓗ	1.43 м/1.16 м
Дорожный просвет	0.30 м
Колесная база Ⓘ	2.86 м
Радиус разворота (внутренний/наружный)	2.35 м/5.20 м
Шины	315/55/D20

Характеристики	
Грузоподъемность	680 кг
Грузоподъемность удлинителя	227 кг
Количество мест	7
Способность преодоления уклонов	40%
Скорость хода (сложенный)	5.0км/ч
Скорость хода (опущенный)	1.0 км/ч
Работа на уклонах	X-2°/Y-3°
Скорость подъема/опускания	73/62 сек

Масса	
Общая масса (без аутригеров)	6970 кг
Общая масса (С аутригерами)	7870 кг

Питание	
Дизельный двигатель	Kubota18.2кВт или Perkins18.4кВт
Ёмкость топливного бака	100 л
Ёмкость гидравлического бака	120 л

ENGINE

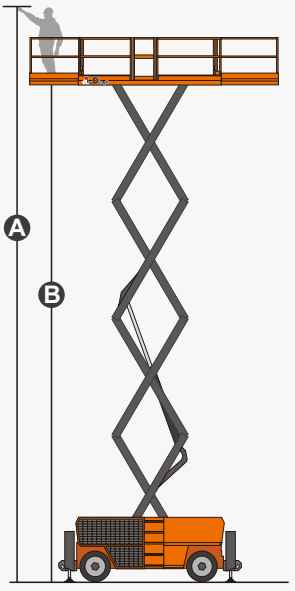

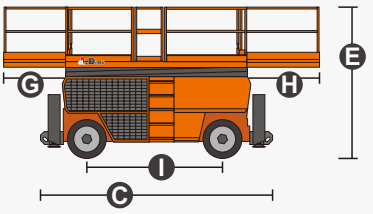



DINGLI
Exceed · New Height

JCPT1523RTL

Самоходный ножничный подъёмник

ОСОБЕННОСТИ

Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- 2 выдвижные секции рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Полный привод
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Система охлаждения гидравлического масла
- Проблесковый маячок LED
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Ручное растормаживание
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъёмные проушины
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Автоматические аутригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Защита двигателя от повторного запуска
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Система определения нагрузки на платформу
- Шасси с качающейся осью



DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

https://rudingli.ru

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.