

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Рабочая высота	28.15 м
Высота подъема платформы	26.15 м
Макс. рабочий вылет	19.04 м
Макс. горизонтальный вылет	18.44 м
Вылет ниже уровня земли	5.17 м
Транспортные размеры (Д x Ш x В)	9.22 м x 2.50 м x 3.00 м
Размер платформы (ДxШ)	2.44 м x 0.91 м
Свес башни при повороте	1.61 м
Дорожный просвет A	0.41 м
Колесная база B	2.80 м
Радиус поворота (внутренний/наружный)	1.87 м/3.22 м
Шины	385/45-28
Высота перегиба над препятствием	9.14 м

Характеристики

Грузоподъемность	250 кг
Количество человек на платформе	2
Способность преодоления уклонов	45 %
Скорость хода (сложенный)	6.0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	1.1 км/ч
Работа на уклонах	X-5°/Y-5°
Вращение башни	360° непрерывное вращение
Вращение платформы	180°
Вращение гуська	135°

Масса


Общая масса	18400 кг
-------------	----------

Питание




Дизельный двигатель	Deutz TD2.9 L4/55,4кВт
Вспомогательное питание	12V
Ёмкость топливного бака	135 л
Ёмкость гидравлического бака	165 л



ENGINE

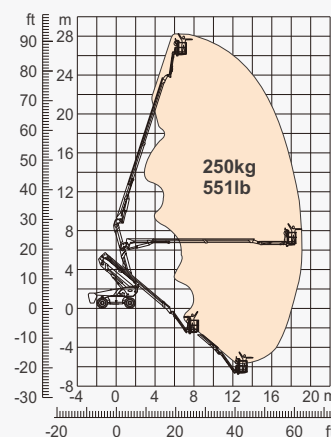

Range Of Motion

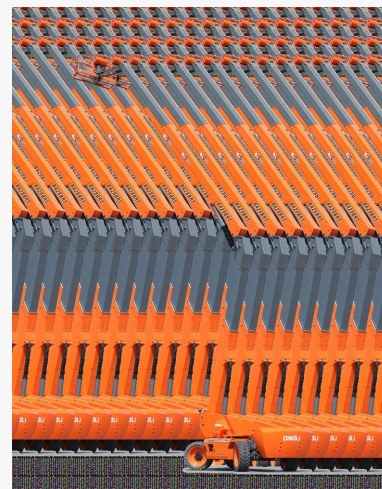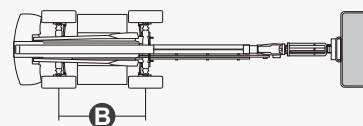

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные

- Гусёк 2, 31 м с определением угла наклона
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям с функцией самовыравнивания
- Полный привод с системой антипробуксовки
- Рулевое управление на четыре колеса
- Контроль угла поворота платформы
- Поворотная платформа на 180 ° влево и вправо
- Пропорциональное управление джойстиком
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Кабель питания переменного тока к платформе
- Звуковой сигнал
- Сигнализация наклона
- Сигнализатор при подъёме, опускании и движении
- Счетчик моточасов
- Проблесковый маячок
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Шасси повышенной надежности для строительных работ
- Непрерывное вращение башни опорно-поворотной на 360 °
- Система определения нагрузки
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от заземления
- Пакет для суровых условий эксплуатации
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Радиатор гидравлического масла
- Дизельный двигатель Deutz TD2.9 L4 55,4 кВт 2600 об/мин
- Автоматическое отключение при неисправности двигателя
- Автоматическая самодиагностика при перезапуске двигателя
- Конструкция стрелы повышенной жесткости



Коленчатая
стрела-BA



Рабочая
высота-28 м



Складной
гусёк - В



Дизельный
двигатель




Для
пересеченной
местности -RT



Система защиты
от заземления



Рулевое управление
на четыре колеса



Складной гусёк

DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.