

Самоходный вертикальный подъемник AMWP9.5-1200




Стандартные характеристики

- Удерживающий клапан цилиндра
- Кнопка аварийной остановки
- Работа двух контроллеров
- Система аварийного опускания
- Датчик выравнивания
- Карманы для вилочного погрузчика
- Сигнализатор любых перемещений
- Отверстие для транспортной стяжки
- Индикатор заряда батареи
- Электрический концевой выключатель
- Автоматическая защита от выбоин
- Перемещение на полной высоте
- Датчик перегрузки с сигнализацией
- Бортовая диагностическая система
- Проблесковый маячок

Основные характеристики

Основные характеристики	
Грузоподъемность	136 кг
Количество операторов	1
Рабочая высота (A)	9,50 м
Высота подъема платформы (B)	7,50 м
Длина (C)	1,44 м
Ширина (D)	0,80 м
Высота (E)	1,99 м
Размер платформы (ДхШ) (F/G)	0,73 м x 0,75 м
Размер удлинителя платформы (H)	0,53 м
Дорожный просвет (сложенный)	0,06 м

Дорожный просвет (поднятый)	0,019 м
Колесная база	1,12 м
Радиус разворота (внутренний/наружный)	0 м/1,60 м
Привод перемещения	2х24В DC/1 кВт
Привод подъема	24ВDC/2 кВт
Скорость хода (сложенный)	4 км/ч
Скорость хода (поднятый)	1,1 км/ч
Время подъема/опускания	29/32 сек
Аккумулятор	2х12В/115Ач
Зарядное устройство	24В/15А
Способность преодоления уклонов	25%
Наклон	X-1.5° Y-3°
Шины	Φ323х100мм
Масса	1535 кг

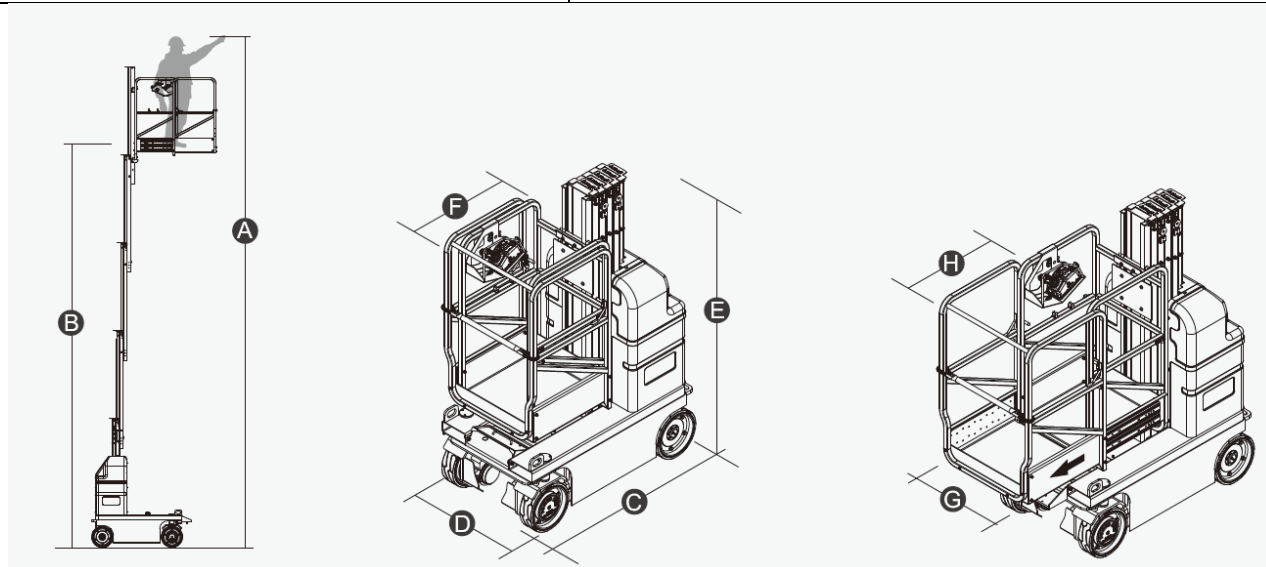

Опции

- Кабель питания переменного тока на платформу